


(1/2) フォンアンプ部

回路の解読

06.27
06.08
06.07
05.15
2013.05.11

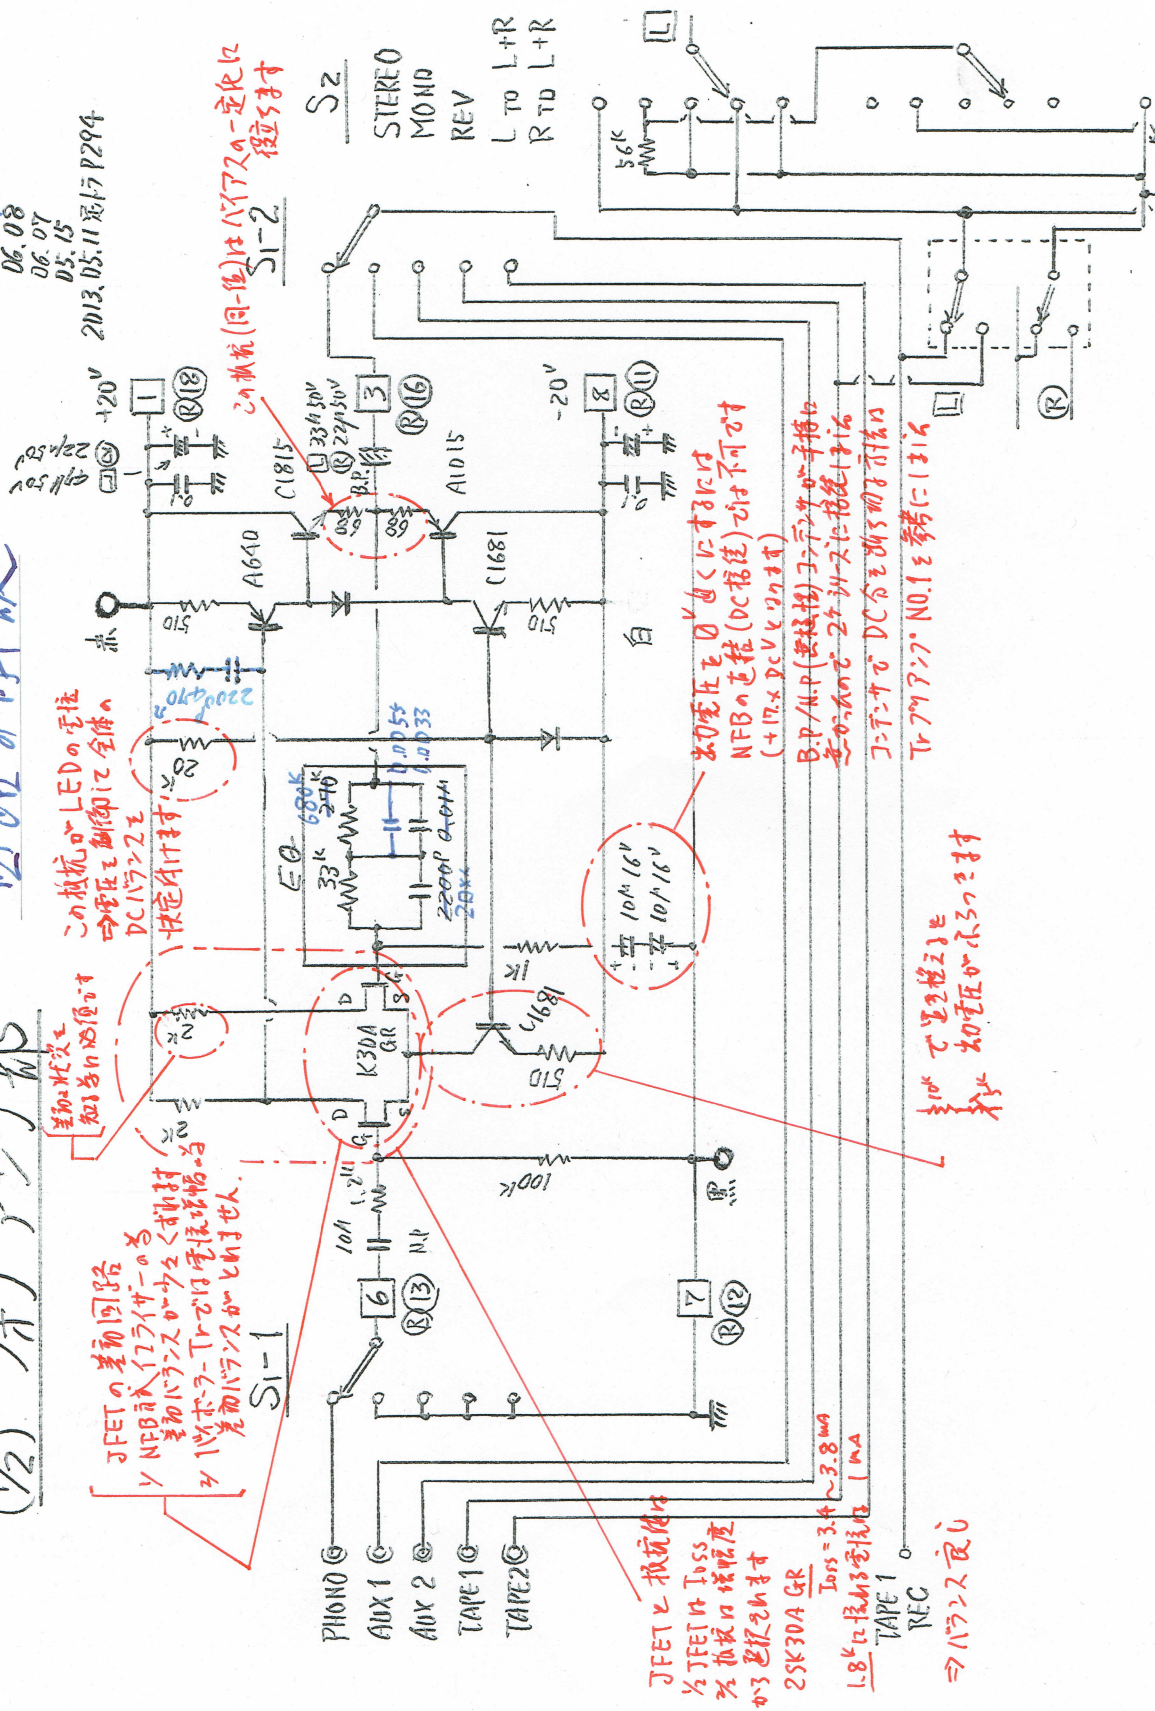

⇒ バランス良い

TR 7137. NO. 2

(1/2) フォ) アンパ部

イニシャル-サイン取得


→ 電簿-24^v 口紙付く Tr 2SB
→ EOP3050 口紙付く 68²//11c

2013.06.25 (木)

06.27 (木) 17ライオン-数学(室)

王克勤

06.25
06.24
06.22
06.08
06.07
05.15
05.11 157 P294 + d
P313 ←

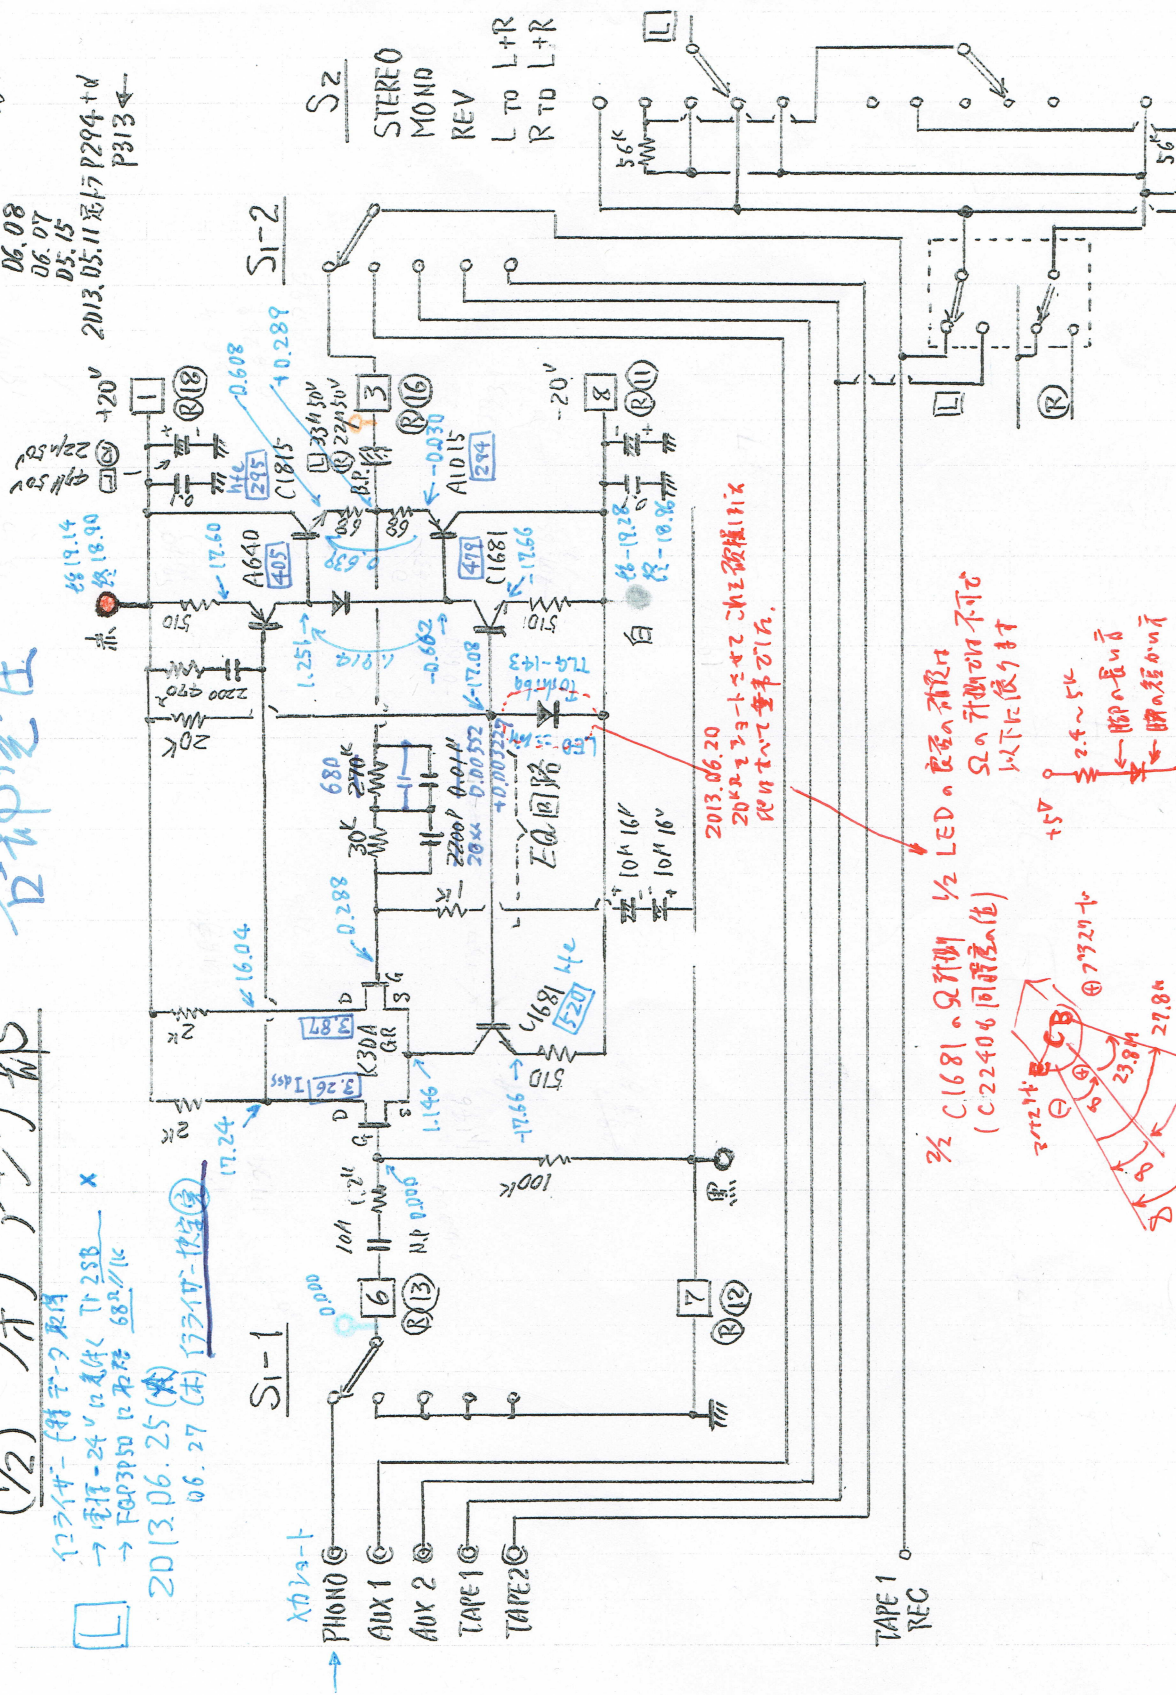

TR 7137. NO. 2

各鄉電

仁子、付、前位、不明


06.25
06.24
06.22

(R) 2013 06.25(火)

EQD3P50 682//K

06.27(木) 仁サザ-控(完)

2013.05.11 15:15 P299+d
P313d

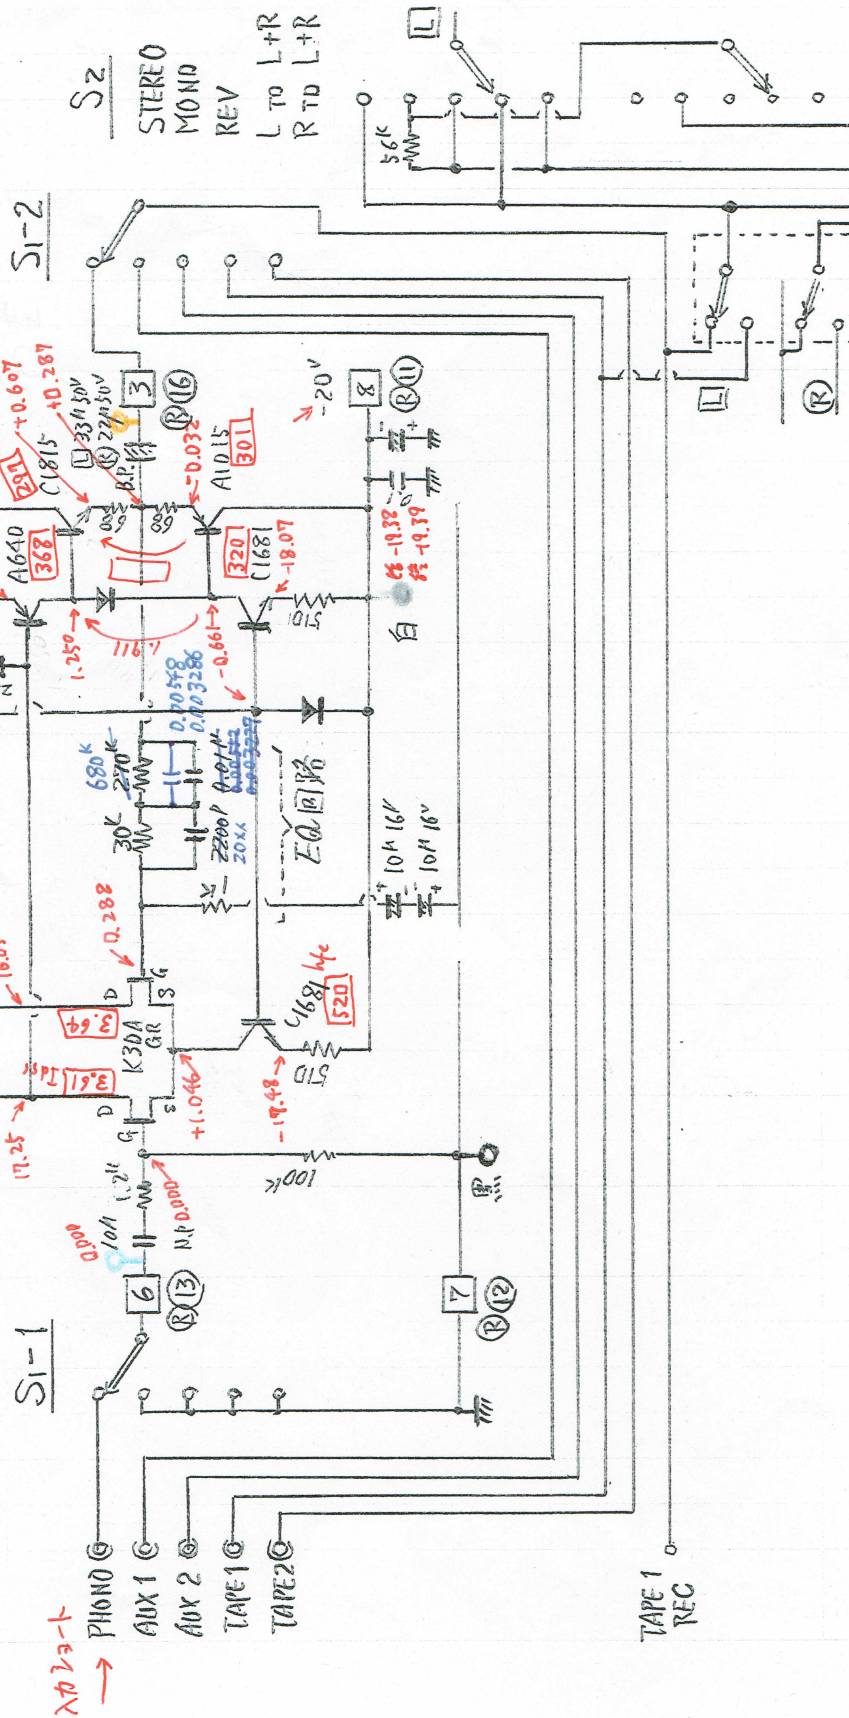

TR 79727° NO.2

(2/2) トンネルダイオード

側各部電圧

2013.06.06(木)

2013.06.22(土)

TC回路の短絡状態を採取後


06.07

05.30

05.15

294 ± 0

2013.05.11 定17P343

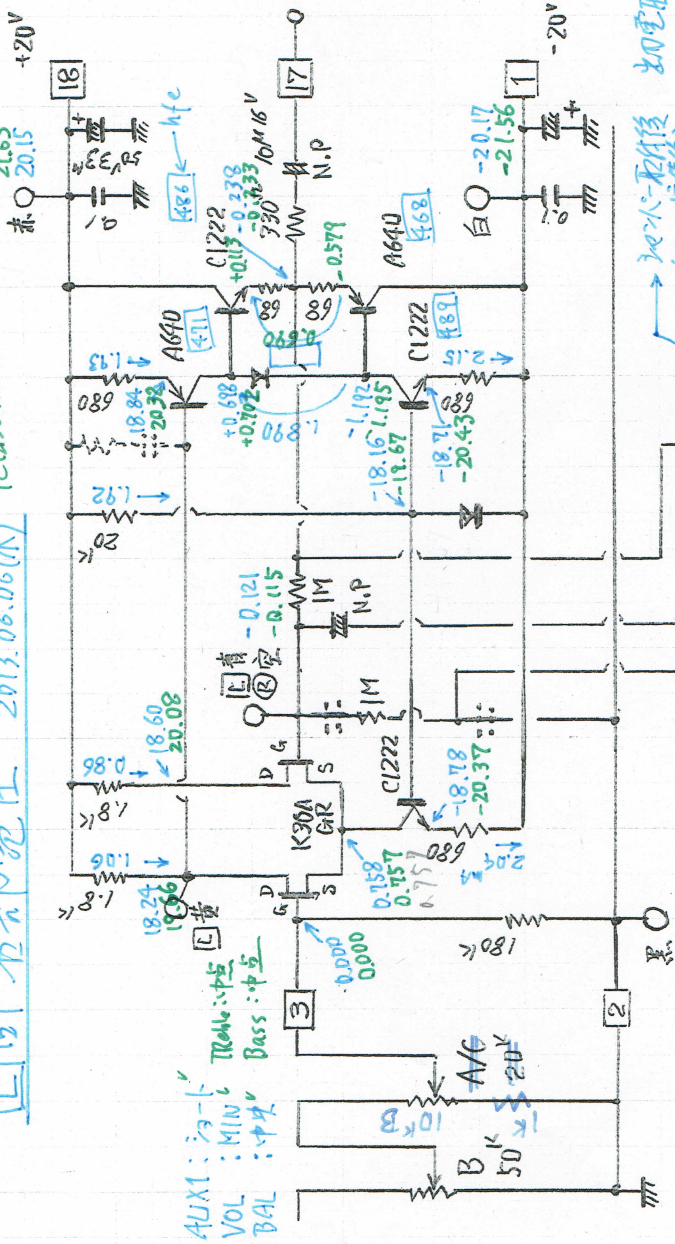

如電圧部 -0.4V → -0.248
(2027年11月測定)
Trelle ← 変動せず
Bass ← -0.08 → -0.15
→ -0.241



5 6 7 8 9 12

TR 70427

1-11-77 (2/2)


2013.06.07(金) 各部電圧

2013.06.07(金)

2013.06.22(土)

116.22(土) TC回路の定形化を採取後赤Q + 20.30 - 20V

06.07
05.30
05.15
2013.05.11

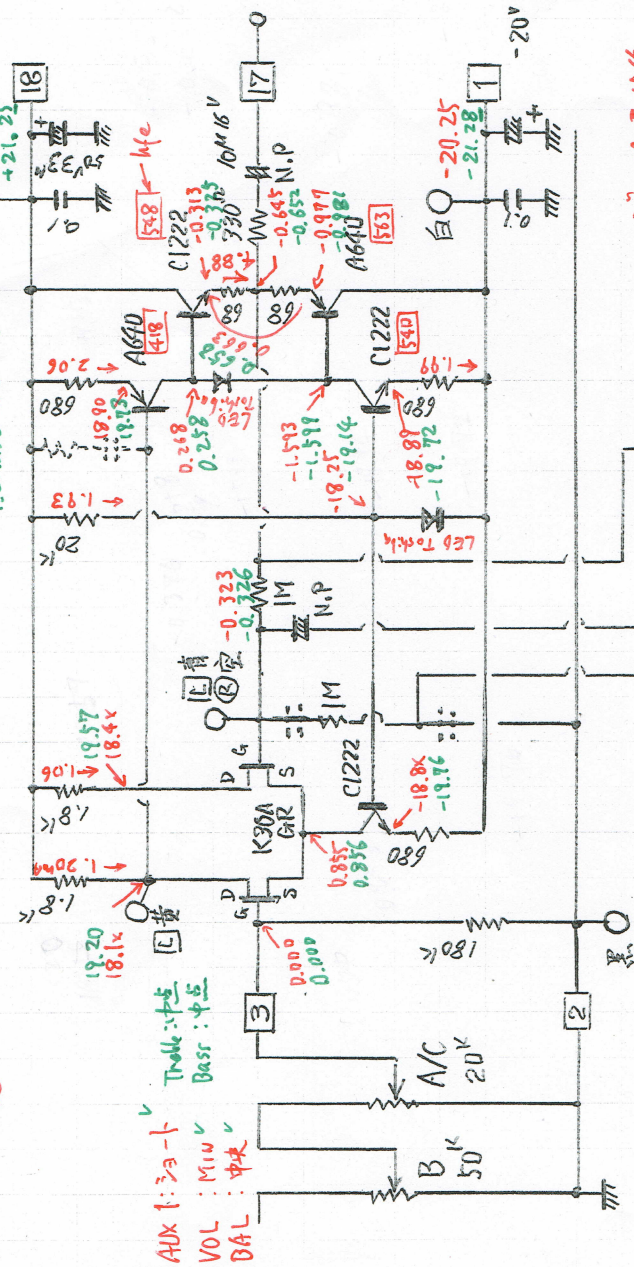

2) パー一付後
(T.C. 接続後)


出力電圧 $-2.5^V \rightarrow -0.66V$
(約 20% の降下)


Trellis

Bass $\leftarrow -0.1x \rightarrow -0.4$
 $\leftarrow -0.1x \rightarrow -0.5$

$$x \rightarrow -0.65x$$

陈之彦 711

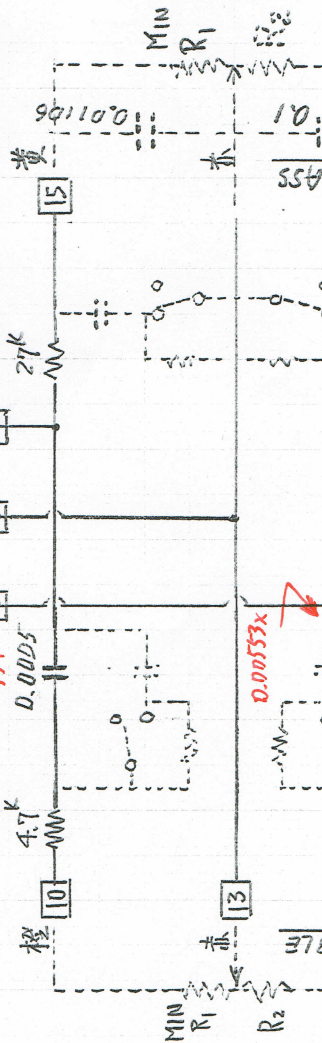


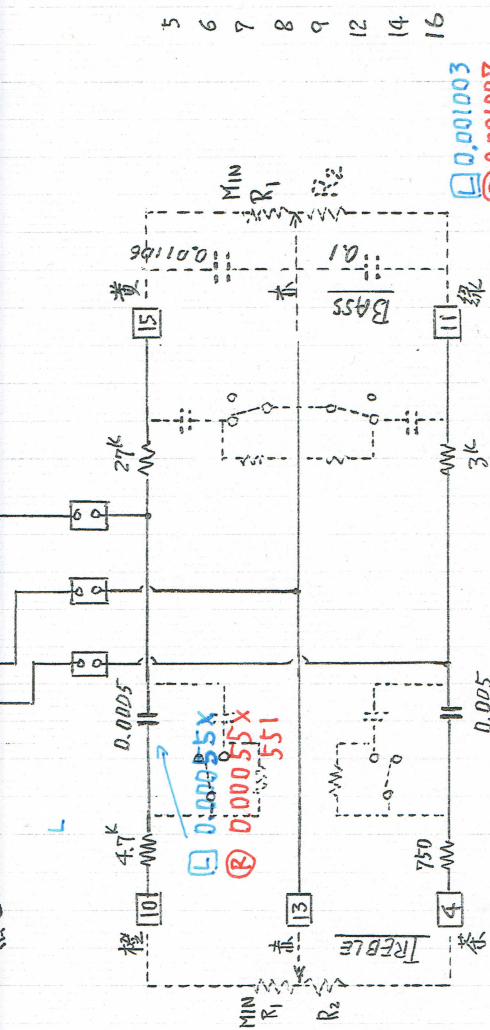


0.001003
0.001007

0.00055X
0.00055X

0.01130
0.01130

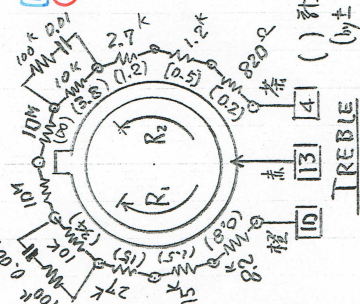

() 計算値
(by ±3dB)

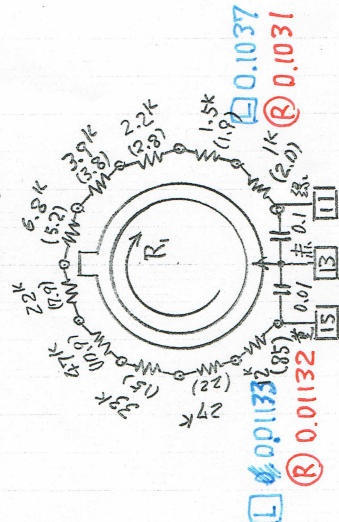

() 計算値
(by ±3dB)


TR プリアンプ NO.2

2013.06.05 (K)

INPUT
(軸側から見3)


TAPE MONI.
(フロント側から見3)

MODE
(軸側から見3)

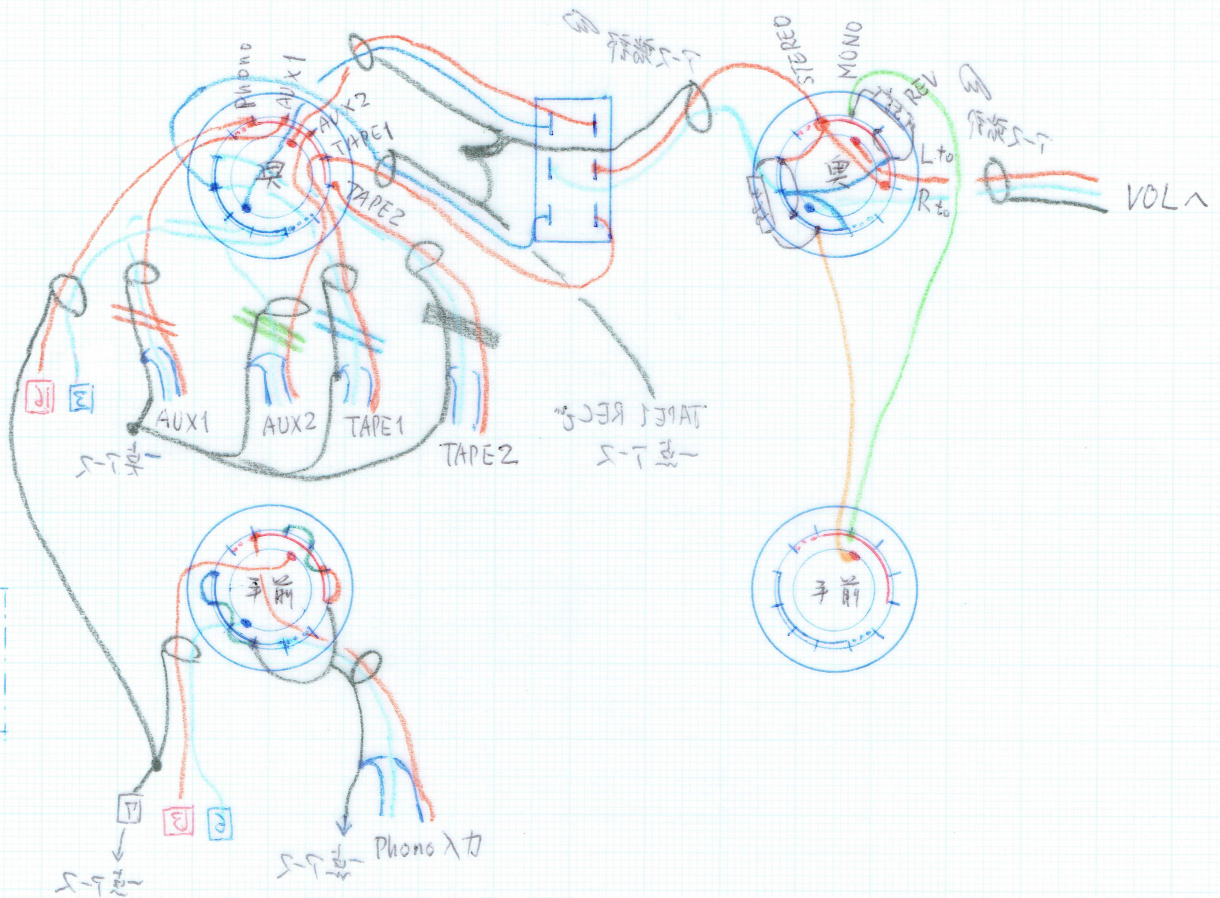

Phono アンテナ部

2013. 06. 02



□	Ⓡ
20x4	20x4
0.00552x	0.00548x
0.003227	0.003286

